

SASSO 60 emergency light selftest

trimless exposed concrete
048-2693227 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data




Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

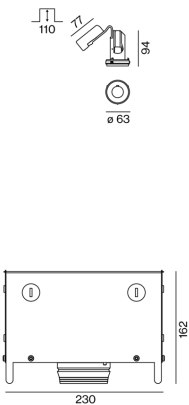

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

↺

220-240V

☀

Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

bianco , RAL9016 ¹

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light

angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

sistema 1.0 W

inserto 1.0 W

200 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

inserto 206², 208³, 217⁴ lm/W⁶

Dati fisici

senza bordo per soffitti in calcestruzzo a vista

lunghezza 230 mm

larghezza 230 mm

altezza 162 mm

2.49 kg

Sagoma

profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga

⁴ Lente antipanico

⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁶ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SASSO 60 emergency light selftest

trimless exposed concrete
048-2693227 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alluminio bianco	230-230-162	048-2695210



Accessori di montaggio

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alluminio bianco	614-307-120	048-2695110



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

