

SASSO 60 emergency light basic

trimless exposed concrete
048-2693217 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data




Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; con pulsante di test; colore della luce 4000 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

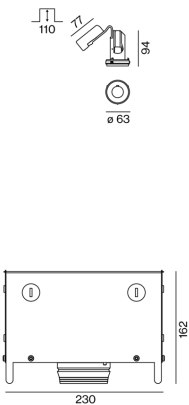

Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
bianco , RAL9016 ¹
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80

Ottico

emergency light
beam angle 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

1.0 W
inserto 1.0 W
200 mA
classe isolamento 2 220-240V
206², 208³, 217⁴ lm/W
inserto 206², 208³, 217⁴ lm/W

Dati fisici

trimless for exposed concrete ceiling
length 230 mm
width 230 mm
altezza 162 mm
2.41 kg

Sagoma

recessed depth 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga
⁴ Lente antipanico

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SASSO 60 emergency light basic

trimless exposed concrete
048-2693217 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alluminio bianco	230-230-162	048-2695210



Accessori di montaggio

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alluminio bianco	614-307-120	048-2695110



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

