

# SASSO 60 emergency light basic

trimless exposed concrete  
048-2693217 048-2695210



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data




Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; con pulsante di test; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

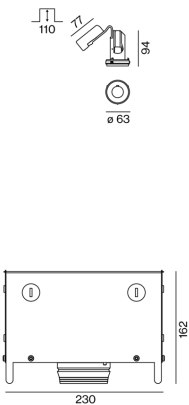

### Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

bianco , RAL9016 <sup>1</sup>

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm

### LED

6500 K

CRI ≥ 80

### Ottico

emergency light

angolo del fascio 21°<sup>2</sup>, 103°x25°<sup>3</sup>, 149°x150°<sup>4</sup>

### Dati elettrici

sistema 1.0 W

inserto 1.0 W

200 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>5</sup>

inserto 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>6</sup>

### Dati fisici

senza bordo per soffitti in calcestruzzo a vista

lunghezza 230 mm

larghezza 230 mm

altezza 162 mm

2.41 kg

### Sagoma

profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> Lente spot <sup>3</sup> Lente per la via di fuga

<sup>4</sup> Lente antipanico

<sup>5</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>6</sup> incl. optical losses

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

