

SASSO 60 square wallwasher

trim 2 lamps

048-2651411A 048-269931G 002-90762




| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |




Faro da incasso quadrato in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie nero; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rettangolare; con bordo perimetrale alluminio bianco; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

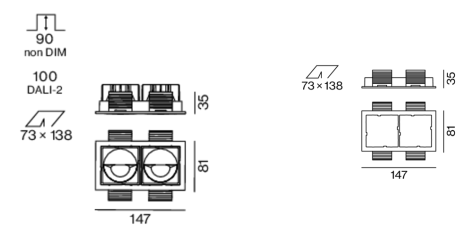

Generale

| |
|-----------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| nero , RAL9005 ¹ |
| Set di montaggio alluminio bianco |
| IP20 |
| 1340 lm |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 90 |
| MR 0.53 |
| MDER 0.48 |

Ottico

| |
|-------------------------------|
| wallwasher |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| 220-240 V |
| sistema 19.4 W |
| inserto 8.3 W |
| 27 Vf |
| 300 mA |
| totale inserti 16.5 W |
| classe isolamento 2 |
| sistema 69 lm/W ³ |
| inserto 81 lm/W ³ |
| 1 DALI Addr. |

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 147 mm |
| larghezza 81 mm |
| altezza 48 mm |
| 0.21 kg |

Sagoma

| |
|----------------------------------|
| lunghezza 138 mm |
| larghezza 73 mm |
| spessore min. del soffitto 2 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 100 mm |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



SASSO 60 square wallwasher

trim 2 lamps

048-2651411A 048-269931G 002-90762



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

