

SASSO PRO 100

adjustable flush trim round

048-2412438S 052-1922448



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso
orientabile max 35°
rotazione 360°
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
IP20
2130 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 100 , R_f: 89 , R_{f(1-15)}: 86
MR 0.49
MDER 0.44

Ottico

spot
angolo del fascio 17°
P_{st}LM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2
sistema 27.0 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 79 lm/W³
inserto 93 lm/W⁴
1 DALI Addr.

Dati fisici


bordo
diametro 112 mm
altezza 106 mm
0.6 kg

Sagoma

diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 5 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses


Distribuzione della luce



spot 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.29
2	3500	0.59
3	1500	0.88
4	900	1.18
5	600	1.47

Disegno prodotto

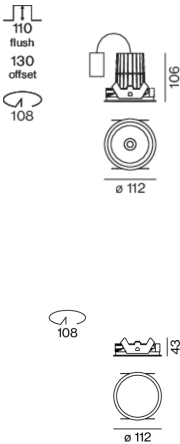

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

