

SASSO PRO 100

adjustable offset trim round

048-2410538W 052-1932447



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile max 35°

rotazione 360°

nero , RAL9005 ¹

Set di montaggio bianco traffico

IP20

1300 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 89 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

wide flood

angolo del fascio 57°

UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 14.7 W

classe isolamento 2

sistema 88 lm/W³

1 DALI Addr.

Dati fisici

bordo

diámetro 112 mm

altezza 106 mm

0.59 kg

Sagoma

diámetro 108 mm

spessore min. del soffitto 5 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 130 mm

¹ Codice RAL


² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

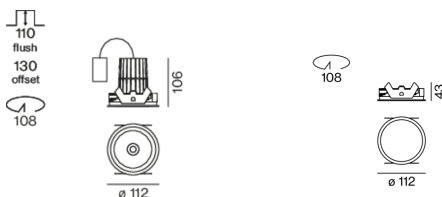

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

