

SASSO PRO 80 adjustable

offset trimless

048-2312537M 052-1931328



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile max 35°

rotazione 360°

bianco , RAL9016 ¹

Set di montaggio nero intenso

IP20

1050 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 89 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

medium

beam angle 26°

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

12.2 W

classe isolamento 2 220-240V

86 lm/W

inserto 101 lm/W

Dati fisici

senza bordo

length 87 mm

width 92 mm

altezza 83 mm

0.44 kg

Sagoma

diameter 95 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 130 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

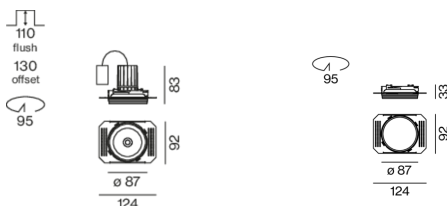

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

