

# SASSO PRO 80 adjustable offset trim square

048-2310E37M 052-1952318



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso
orientabile max 35°
rotazione 360°
bianco , RAL9016 <sup>1</sup>
Set di montaggio nero intenso
IP20
377 lm

## LED

colour warm dimming
1800 K - 2700 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 4 SDCM

## Ottico

medium
angolo del fascio 26°
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2
sistema 6.5 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 58 lm/W <sup>3</sup>
inserto 77 lm/W <sup>4</sup>

## Dati fisici


bordo
lunghezza 98 mm
larghezza 98 mm
altezza 83 mm
0.4 kg

## Sagoma


diametro 92 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 130 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

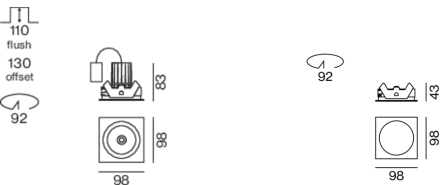

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



# SASSO PRO 80 adjustable offset trim square

048-2310E37M 052-1952318



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	80
B13	104
B16	130
B20	162
C10	135
C13	175
C16	220
C20	270

## Componenti

### MOUNTING SET

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
square offset 17 mm	nero intenso	98-98-43	052-1952318



## Accessori di montaggio

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
240-400-130	052-1914320



## Accessori ottici

### HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	54	048-2091317
nero intenso	54	048-2091318



### LINEAR PRISMATIC LENS

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	54	048-2092317
nero intenso	54	048-2092318



### SNOOT

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	54	048-2091117
nero intenso	54	048-2091118



### SNOOT WITH HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	54	048-2091217
nero intenso	54	048-2091218

