

SASSO PRO 80 adjustable

offset trimless

048-2310618V 052-1931327



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



--	--	--	--

Generale

Soffitto , Incasso
orientabile max 35°
rotazione 360°
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio bianco traffico
IP20
408 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 94 , R _r : 87 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90
MR 0.86
MDER 0.78

Ottico

super spot
angolo del fascio 8°
UGR < 10

Dati elettrici

non DIM
sistema 7.7 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 53 lm/W ²
inserto 71 lm/W ³

Dati fisici


senza bordo
lunghezza 87 mm
larghezza 92 mm
altezza 83 mm
0.45 kg

Sagoma


diametro 95 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 130 mm

¹ Codice RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

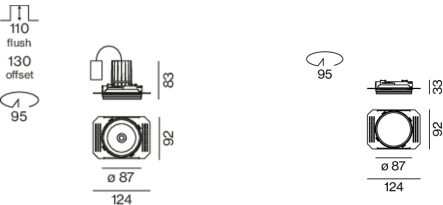

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

