SASSO PRO 80 adjustable offset trim round

048-2310517V 052-1932327

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

220-240V | X-PERT | UGR ≤10 | CRI ≥90 | X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso
orientabile max 35°
rotazione 360°
bianco , RAL9016 [1]
Set di montaggio bianco traffico
IP20
379 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 98 , R_f: 91 , $R_{\{1-15\}}$: 89
MR 0.6
MDER 0.55

Ottico

super spot
beam angle 8°
UGR < 10

Dati elettrici

non DIM
7.7 W
classe isolamento 2 220-240V
49 lm/W
inserto 66 lm/W

Dati fisici

bordo
diameter 98 mm
altezza 83 mm
0.43 kg

Sagoma

diameter 92 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 130 mm

[1] Codice RAL

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso con livello faro rientrato; superficie verniciata a polveri bianco; girevole 360° e orientabile 35°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con LED high power per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 8°; unità ottiche disponibili come accessori; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; ; Convertitore cablato su lato secondario; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

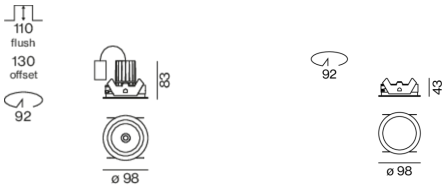

Istruzioni di montaggio

Calcolatore di illuminazione

['048-2310517V 052-1932327'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com