

SASSO PRO 80 adjustable flush trim square

048-2310418V 052-1942317



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile max 35°

rotazione 360°

nero , RAL 9005 ¹

Set di montaggio bianco traffico

IP20

388 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.54

MDER 0.49

Ottico

super spot

angolo del fascio 8°

UGR < 10

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 7.6 W

sistema 51 lm/W²

classe isolamento 2

Dati fisici

bordo

lunghezza 98 mm

larghezza 98 mm

altezza 83 mm

0.45 kg

Sagoma

diametro 92 mm

spessore min. del soffitto 2 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 110 mm


¹ Codice RAL

² APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

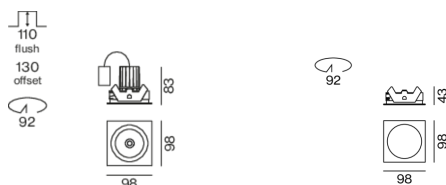

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

