

MINO CIRCLE ACOUSTIC

1500

suspended


034-272211D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

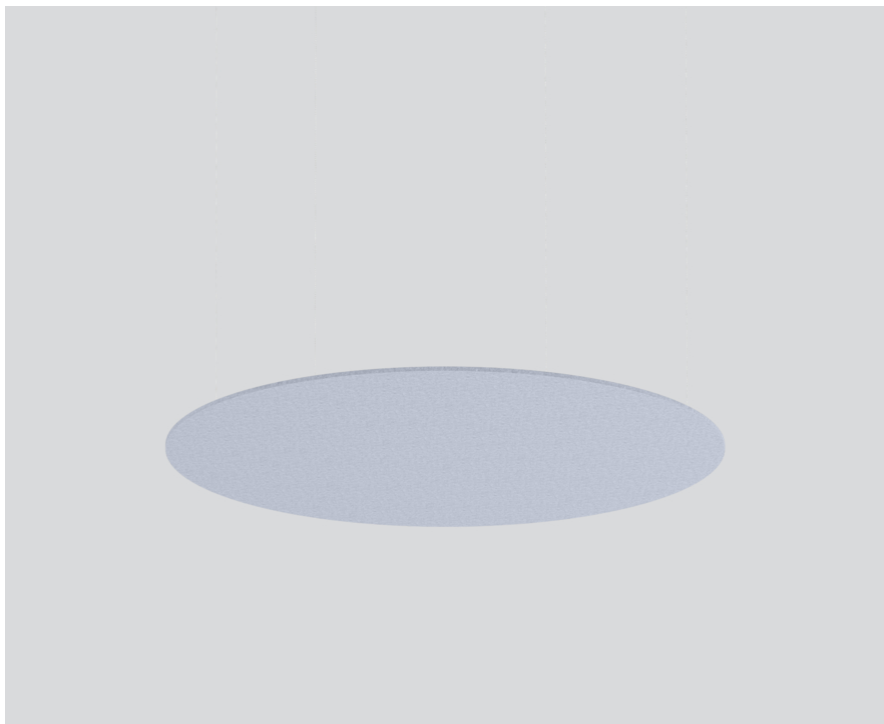

Generale

Soffitto , Sospeso

grigio marmo

Dati fisici

diametro 1434 mm

altezza 24 mm

7.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.65 ¹

SAC (sound absorption class) up to C ¹

NRC up to 0.7 ¹

SAA up to 0.74 ¹


¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, costituito al 50% da PET riciclato; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, grigio marmo; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; sospensione con cavo da 1500mm; regolazione in altezza della sospensione senza attrezzi dell'elemento acustico;

Disegno prodotto



[034-272211D] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.11.2024



product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

