

SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740417A 048-279631G 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

bianco , RAL9016 ¹

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

2050 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 90

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

29.4 W

inserto 25.0 W

36 Vf

350 mA

classe isolamento 2 220-240V

70 lm/W

inserto 82 lm/W

Dati fisici

bordo

diameter 118 mm

altezza 96 mm

0.69 kg

Sagoma

diameter 108 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 120 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

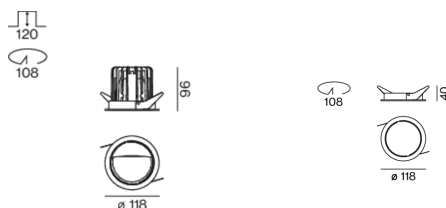

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

