

SASSO 100 square wallwasher/floor

trim

048-2750617W 048-279731G 002-90774



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

bianco , RAL9016 ¹ _____

Set di montaggio alluminio bianco _____

IP20 _____

2780 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

wallwasher floor _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

non DIM _____

sistema 27.5 W _____

inserto 23.4 W _____

36 Vf _____

700 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

sistema 101 lm/W³ _____

inserto 119 lm/W⁴ _____

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 118 mm _____

larghezza 118 mm _____

altezza 96 mm _____

0.69 kg _____

Sagoma

lunghezza 112 mm _____


larghezza 112 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____


spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 100 mm _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

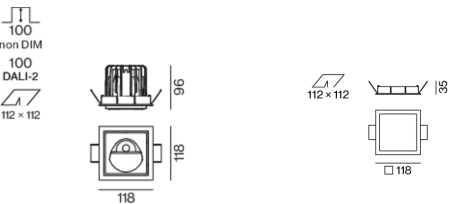

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

