

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710E19W 048-279931G 002-90776



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-----------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| dorato , RAL260-M ¹ |
| Set di montaggio alluminio bianco |
| fronte IP40 , retro IP20 |
| 4320 lm |

LED

| |
|--|
| colour warm dimming |
| 1800 K - 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 100 , R _f : 89 , R _{f(1-15)} : 89 |
| MR 0.56 |
| MDER 0.51 |


Ottico

| |
|--------------------------|
| wide flood |
| angolo del fascio 51° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| sistema 56 W |
| inserto 23.8 W |
| 700 mA |
| totale inserti 48 W |
| classe isolamento 2 220-240V |
| sistema 77 lm/W ³ |
| inserto 91 lm/W ⁴ |
| 1 DALI Addr. |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

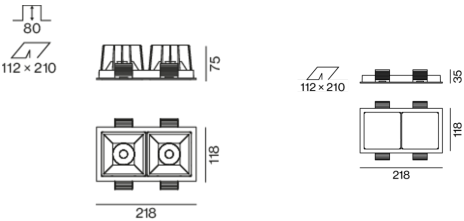

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 218 mm |
| larghezza 118 mm |
| altezza 75 mm |
| 0.59 kg |

Sagoma

| |
|----------------------------------|
| lunghezza 210 mm |
| larghezza 112 mm |
| spessore min. del soffitto 2 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 100 mm |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710E19W 048-279931G 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

