

# SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710E17W 048-2799317 002-90776



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
IP20 IP40
X-PERT
X-PERT

## Generale

Soffitto , Incasso
bianco , RAL9016 <sup>1</sup>
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP40 , retro IP20
4580 lm

## LED

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.56
MDER 0.51


## Ottico

wide flood
angolo del fascio 51°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Dati elettrici

DALI-2
sistema 56 W
inserto 23.8 W
700 mA
totale inserti 48 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 82 lm/W <sup>3</sup>
inserto 96 lm/W <sup>4</sup>
1 DALI Addr.

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

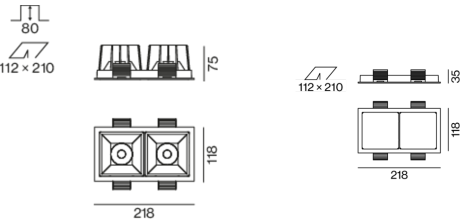

## Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 75 mm
0.59 kg

## Sagoma

lunghezza 210 mm
larghezza 112 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710E17W 048-2799317 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

