

# SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700E14W 048-2798317 002-90776



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP40 , retro IP20
4520 lm

## LED

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
CRI $\geq$ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq$ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>f(1-15)</sub> : 89
MR 0.56
MDER 0.51


## Ottico

wide flood
angolo del fascio 51°
PstLM $\leq$ 1.0 <sup>1</sup>
SVM $\leq$ 0.4 <sup>1</sup>


## Dati elettrici

DALI-2
sistema 56 W
inserto 23.8 W
700 mA
totale inserti 48 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 81 lm/W <sup>2</sup>
inserto 95 lm/W <sup>3</sup>
1 DALI Addr.

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

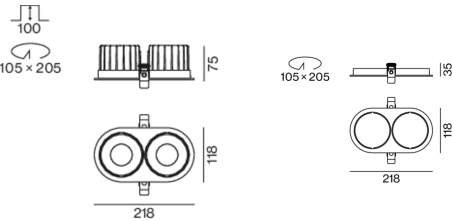

## Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 75 mm
0.6 kg

## Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700E14W 048-2798317 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

