

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700E14M 048-2796318 002-90776



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ IP20
↓ IP40

220-240V

X-PERT

UGR
≤22

CRI
≥90

1 ADDR.

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

argento opaco _____

Set di montaggio nero intenso _____

fronte IP40 , retro IP20 _____

2020 lm _____

LED

colour warm dimming _____

1800 K - 3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 89 , R_(f-15): 89 _____

MR 0.56 _____

MDER 0.51 _____

Ottico

medium _____

beam angle 34° _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

28.0 W _____

inserto 23.8 W _____

700 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

72 lm/W _____

inserto 85 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Dati fisici

bordo _____

diameter 118 mm _____

altezza 75 mm _____

0.49 kg _____

Sagoma

diameter 108 mm _____


min. ceiling thickness 2 mm _____

max. ceiling thickness 25 mm _____


recessed depth 80 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

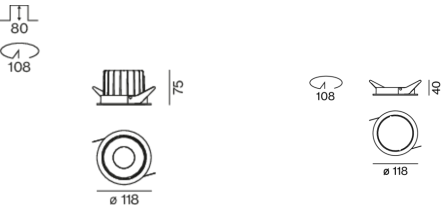

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

