

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700E11M 048-2796318 002-90776



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



↑ IP20  
↓ IP40

220-240V

X-PERT

UGR  
≤22

CRI  
≥90

1ADDR

X-PERT

### Generale

Soffitto , Incasso

nero , RAL9005 <sup>1</sup>

Set di montaggio nero intenso

fronte IP40 , retro IP20

1900 lm

### LED

colour warm dimming

1800 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 89 , R<sub>f(1-5)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

### Ottico

medium

beam angle 34°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Dati elettrici

DALI-2

28.0 W

inserto 23.8 W

700 mA

classe isolamento 2 220-240V

68 lm/W

inserto 80 lm/W

1 DALI Addr.

### Dati fisici

bordo

diameter 118 mm

altezza 75 mm

0.49 kg

### Sagoma


diameter 108 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 80 mm

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

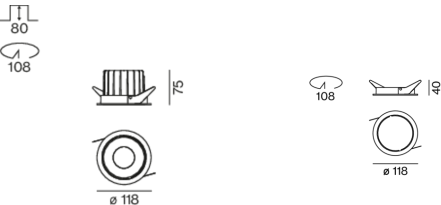

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

