

SPIO 60 adjustable

trim

048-1520517W 048-1597107 002-90787



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Incasso	
orientabile max 30°	
rotazione 360°	
bianco , RAL9016 ¹	
Set di montaggio bianco traffico	
IP20	
685 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L85 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM	
R _g : 104 , R _f : 91 , R _{1-15} : 92	
MR 0.59	
MDER 0.54	

Ottico


wide flood	
angolo del fascio 44°	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie verniciata a polveri bianco; montaggio senza attrezzi con attacco magnetico; apparecchio da incasso con bordo; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; girevole 360° e orientabile 30°; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 44°; assenza di ombre multiple; superficie di emissione arretrata per un soffitto di aspetto armonioso; superficie di emiss. ridotta (solo Ø 10 mm); grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Dati elettrici

non DIM	
sistema 14.0 W	
inserto 11.9 W	
12 Vf	
1050 mA	
classe isolamento 2 220-240V	
sistema 49 lm/W ³	
inserto 58 lm/W ⁴	

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

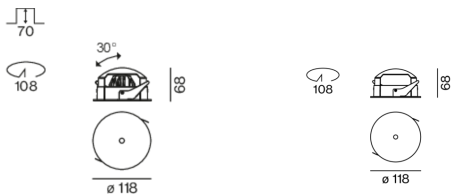

Dati fisici

bordo	
diametro 118 mm	
altezza 68 mm	
0.49 kg	

Sagoma

diametro 108 mm	
spessore min. del soffitto 2 mm	
spessore max. del soffitto 25 mm	
profondità di incasso 70 mm	

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses



SPIO 60 adjustable

trim

048-1520517W 048-1597107 002-90787



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

