

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700417X 048-2796318 002-90779



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

X-PERT

CRI
≥ 90

DALI
1ADDR.

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

bianco , RAL9016 ¹ _____

Set di montaggio nero intenso _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

1470 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Ottico

super wide flood _____

beam angle 69° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

20.2 W _____

inserto 17.2 W _____

36 Vf _____

500 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

73 lm/W _____

inserto 85 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Dati fisici

bordo _____

diameter 118 mm _____

altezza 75 mm _____

0.49 kg _____

Sagoma

diameter 108 mm _____


min. ceiling thickness 2 mm _____

max. ceiling thickness 25 mm _____


recessed depth 80 mm _____

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

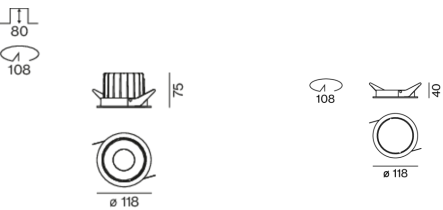

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

