

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay


050-231121W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

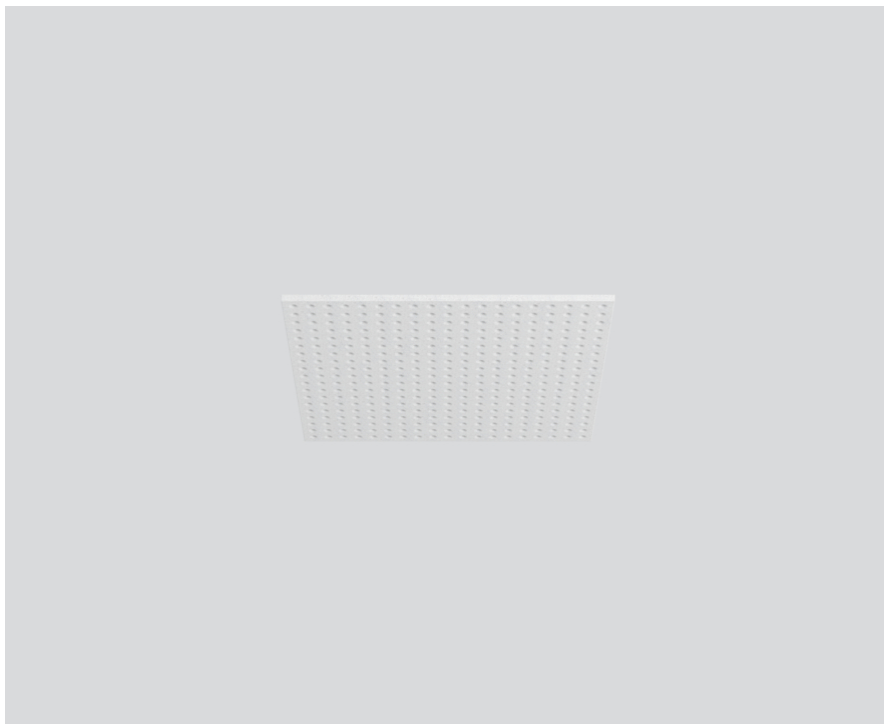

Generale

Apparecchio / Binario , Montaggio
bianco

Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm
lunghezza 1235 mm
larghezza 1235 mm
altezza 25 mm

Acoustics


Alpha w (α_w) fino a 1
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A
NRC fino a 1.3
SAA fino a 1.32
Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50% di PET riciclato post-consumer; forma quadrata; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, bianco; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

Disegno prodotto



[050-231121W] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

25.12.2024

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay
050-231121W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.73	1.47	1.73	2.2	2.67	2.77

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

