

MOVE IT 10 track

trimless

030-1117038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

nero intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 3100 mm

larghezza 75 mm

altezza 16 mm


Sagoma

lunghezza 3104 mm

larghezza 36 mm


profondità di incasso 50 mm

¹ Codice RAL

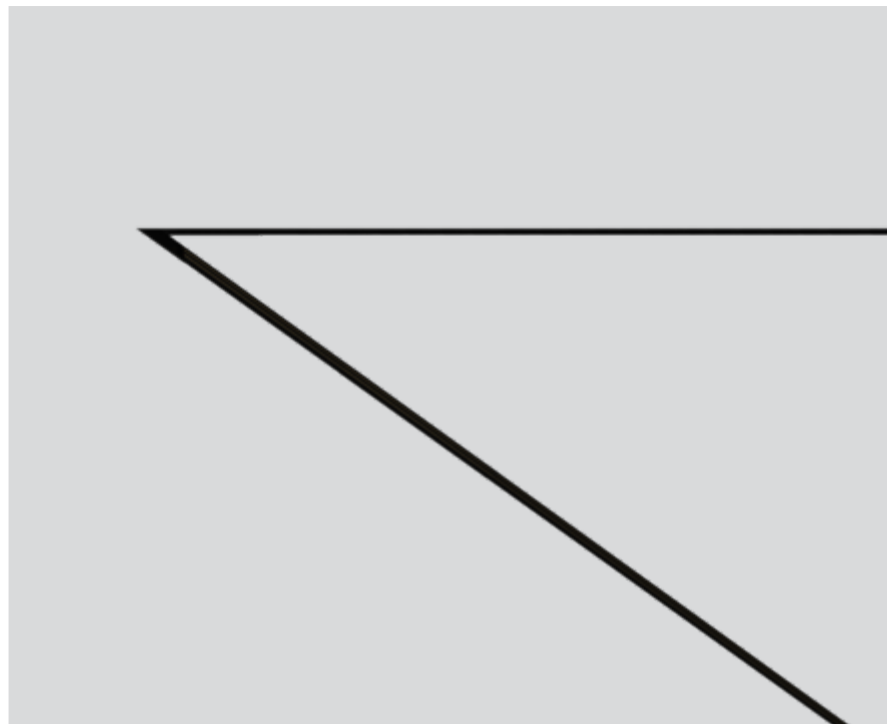

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 16 mm e larghezza giunti da 10 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; profilo con protezione di lavorazione contro la penetrazione dello stucco; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie anodizzata nero intenso; gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



[030-1117038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

14.04.2025