

SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless exposed concrete

048-2740417W 048-2795210 002-90776



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



220-240V

360°

X-PERT

CRI ≥ 90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

bianco , RAL9016 ¹

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

2530 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

27.5 W

inserto 23.4 W

36 Vf

700 mA

classe isolamento 2 220-240V

92 lm/W

inserto 108 lm/W

Dati fisici

trimless for exposed concrete ceiling

length 230 mm

width 230 mm

altezza 162 mm

2.82 kg

Sagoma


recessed depth 100 mm

¹ Codice RAL


² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

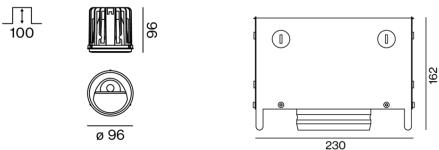

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

