

# SASSO 100 round wallwasher

trimless exposed concrete

048-2740414A 048-2795210 002-90779



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

360°

X-PERT

CRI ≥ 90

X-PERT

### Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

argento opaco

Set di montaggio alluminio bianco

IP20

1540 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.53

MDER 0.48

### Ottico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Dati elettrici

DALI-2

20.3 W

inserto 17.3 W

36 Vf

250 mA

classe isolamento 2 220-240V

76 lm/W

inserto 89 lm/W

### Dati fisici

trimless for exposed concrete ceiling

length 230 mm

width 230 mm

altezza 162 mm


2.83 kg

### Sagoma


recessed depth 120 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto

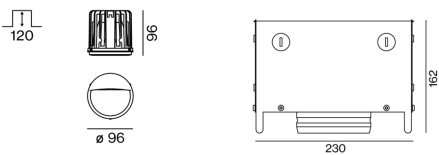

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

