

# MOVE IT 10 track

surface


030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

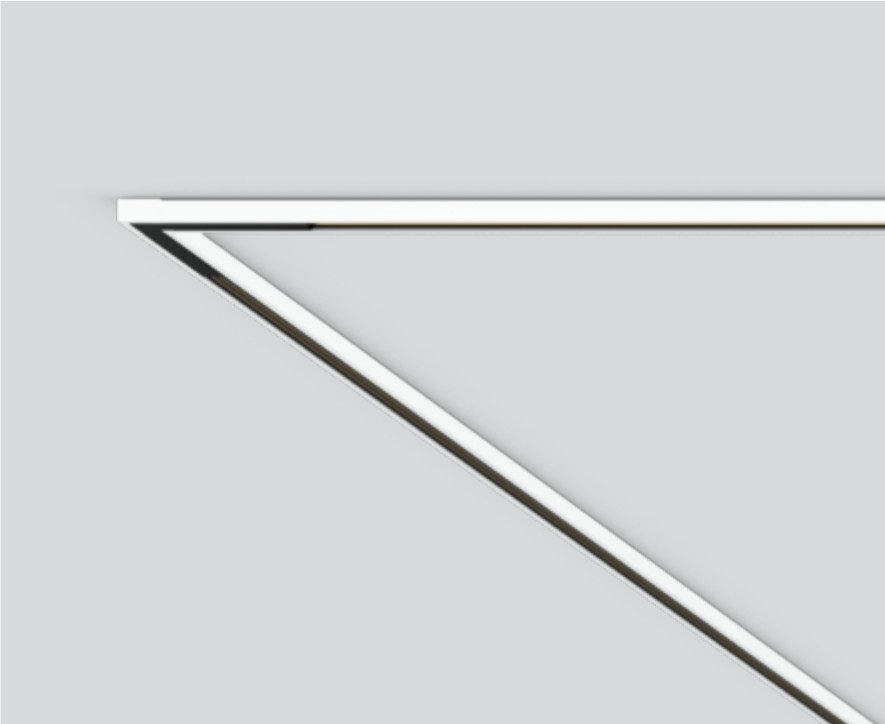

### Generale

Soffitto , Surface

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>

Colore interno nero

IP20

### Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

### Dati fisici

lunghezza 3100 mm

larghezza 19 mm

altezza 11 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

### Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 11 mm e larghezza giunti da 10 mm; per installazioni a plafone da parete / da soffitto; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie verniciata a polveri bianco; Colore interno anodizzata nero; gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

### Disegno prodotto

19  
11  
10



# MOVE IT 10 track

surface  
030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	bianco traffico	19-11-10	030-1220017
1 paio	nero intenso	19-11-10	030-1220018

### LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1234017
meccanico	nero intenso	030-1234018

### L CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1235017
meccanico	nero intenso	030-1235018

### T CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1236017
meccanico	nero intenso	030-1236018

### X CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1237017
meccanico	nero intenso	030-1237018

### LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	nero intenso	141-11-27	030-2351118

### 3-in-1 mounting tool

N. ARTICOLO/I
030-2611000



# MOVE IT 10 track

surface  
030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### LINEAR CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2101138
-------------------	------------------------	------------------------------

### L CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 85-10-85	N. ARTICOLO/I 030-2111138
-------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

### T CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 160-10-75	N. ARTICOLO/I 030-2121138
-------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------

### X CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 160-10-160	N. ARTICOLO/I 030-2131138
-------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------

### FLEX CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2141138
-------------------	------------------------	------------------------------

### CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2161138
-------------------	------------------------	------------------------------

### LEVEL CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 141-11-27	N. ARTICOLO/I 030-2151138
-------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------

## Accessori elettrici

### INTERNAL POWER FEEDER

COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 115-11-10	N. ARTICOLO/I 030-2525038
------------------------	-------------------------	------------------------------

### POWER FEEDER

COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2523038
------------------------	------------------------------

### DALI-2 SELV DEVICE

TIPO centralina	L-L-A (MM) 212-37-26	N. ARTICOLO/I 050-2061130
--------------------	-------------------------	------------------------------

### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TIPO Casambi	L-L-A (MM) 150-11-23	N. ARTICOLO/I 030-2531030
-----------------	-------------------------	------------------------------



[\*030-121703P\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

# MOVE IT 10 track

surface  
030-121703P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessori elettrici

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessori ottici

### BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1100 mm	bianco traffico	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	nero intenso	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	bianco traffico	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	nero intenso	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	bianco traffico	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	nero intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	bianco traffico		E83600...7
custom cut	nero intenso		E83600...8

