

# MOVE IN 45 round

trimless

063-8121518V 063-8812117 002-90726



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



**Generale**

Soffitto , Semi-incasso

nero , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

346 lm

**LED**

3000 K

CRI  $\geq$  90

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq$  2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.6

MDER 0.55

**Ottico**

super spot

angolo del fascio 8°

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

**Dati elettrici**

non DIM

sistema 9.2 W

inserto 6.9 W

11 Vf

600 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 38 lm/W<sup>3</sup>

inserto 50 lm/W<sup>4</sup>

**Dati fisici**

senza bordo

diametro 75 mm

altezza 106 mm

0.39 kg

**Sagoma**

diametro 65 mm

spessore min. del soffitto 9 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 200 mm


## Distribuzione della luce



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

## Disegno prodotto

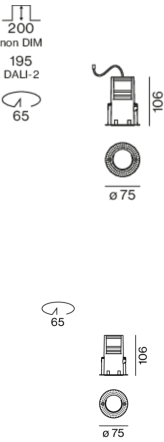

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

