

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121514S 063-8822118 002-90722



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Semi-incasso

cromato

Set di montaggio nero intenso

IP20

1100 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Ottico

spot

angolo del fascio 12°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Dati elettrici

non DIM

sistema 15.0 W

inserto 12.8 W

37 Vf

350 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 73 lm/W<sup>2</sup>

inserto 86 lm/W<sup>3</sup>

## Dati fisici

bordo

diámetro 77 mm

altezza 107 mm

0.41 kg

## Sagoma


diámetro 65 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 200 mm


## Distribuzione della luce



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

## Disegno prodotto

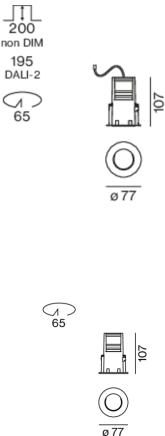

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

