

# FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-750503P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete , Binario

rotazione 360°

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>

Colore interno nero

IP20

## LED

3000 K

## Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

## Dati fisici

lunghezza 1510 mm


larghezza 31 mm

altezza 31 mm

1.3 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

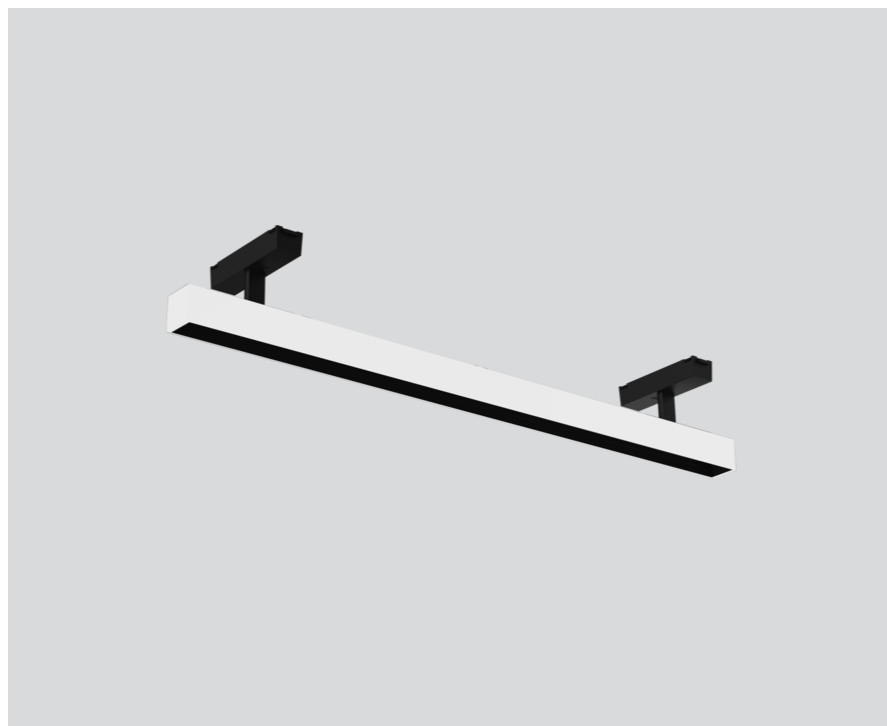

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; superficie verniciata a polveri bianco; Colore interno anodizzata nero; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; per inserimento in due profili MOVE IT 25; profilo con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; supporto girevole 360° e posizionabile a un'estremità secondo le esigenze; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V;

## Disegno prodotto

