

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S


050-751403P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

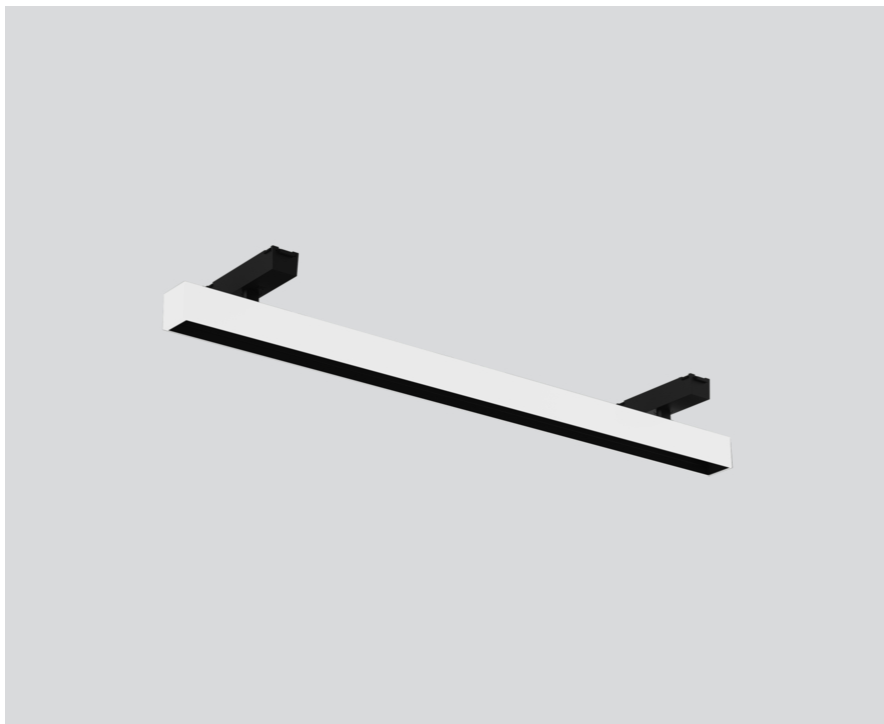

## Generale

Soffitto / Parete , Binario

rotazione 360°

bianco , RAL9016/RAL9005 <sup>1</sup>

Colore interno nero

IP20

## LED

3000 K

## Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 48V

## Dati fisici

lunghezza 1210 mm

larghezza 31 mm


altezza 31 mm

1.1 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; superficie verniciata a polveri bianco; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; per inserimento in due profili MOVE IT 25 S; profilo con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; supporto girevole 360° e posizionabile a un'estremità secondo le esigenze; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V;

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



[050-751403P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

21.11.2024