


# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S  
050-751301X



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_  
Appunti \_\_\_\_\_  
Quantità / Data \_\_\_\_\_

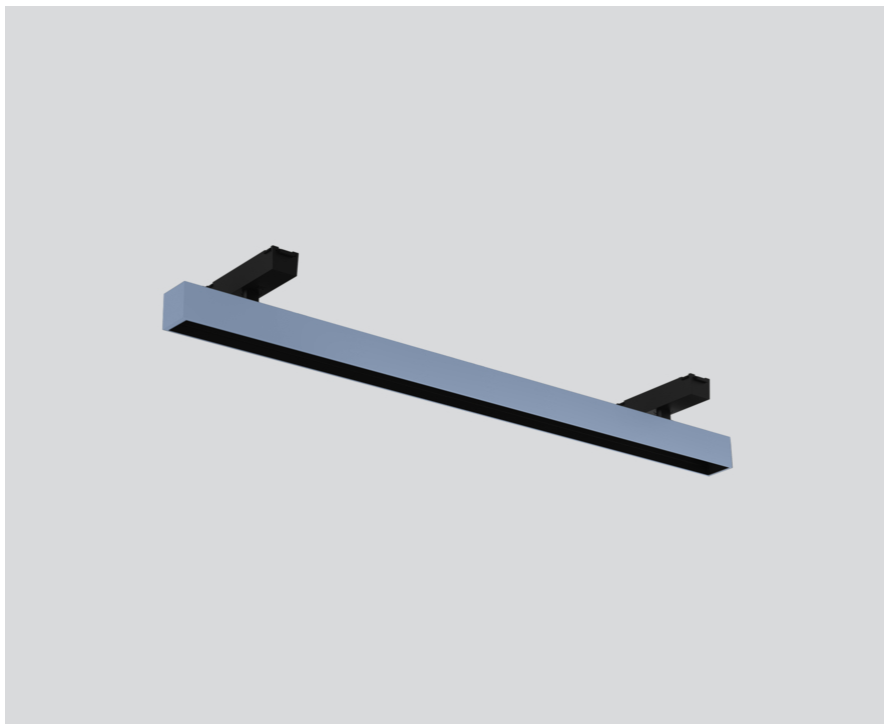

## Generale

Soffitto / Parete , Binario \_\_\_\_\_  
rotazione 360° \_\_\_\_\_  
colori speciali \_\_\_\_\_  
Colore interno nero \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_

## Dati elettrici

non DIM \_\_\_\_\_  
48 V \_\_\_\_\_  
classe isolamento 3 \_\_\_\_\_

## Dati fisici


lunghezza 910 mm \_\_\_\_\_  
larghezza 31 mm \_\_\_\_\_  
altezza 31 mm \_\_\_\_\_  
0.9 kg \_\_\_\_\_

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; superficie verniciata a polveri colori speciali; Colore interno anodizzata nero; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; per inserimento in due profili MOVE IT 25 S; profilo con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; supporto girevole 360° e posizionabile a un'estremità secondo le esigenze; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V;

## Istruzioni di montaggio



## Disegno prodotto



['050-751301X'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.04.2025