

SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020037B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile min -10°

orientabile max 20°

bianco , RAL 9016 ¹

IP20

4820², 4830³, 9650⁴ lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 93

MR 0.54

MDER 0.49

Ottico

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0⁴ 3 2 5

SVM ≤ 0.4⁴ 3 2 5

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 36², 36³, 71⁴ W

sistema 134², 134³, 136⁴ lm/W⁶

classe isolamento 2

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 180 mm

larghezza 209 mm

altezza 76 mm

Sagoma

lunghezza 145 mm

larghezza 190 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 85 mm

¹ Codice RAL ² unilaterale shelf floor ³ unilaterale wall floor

⁴ bilaterale


⁵ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁶ APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.


Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce

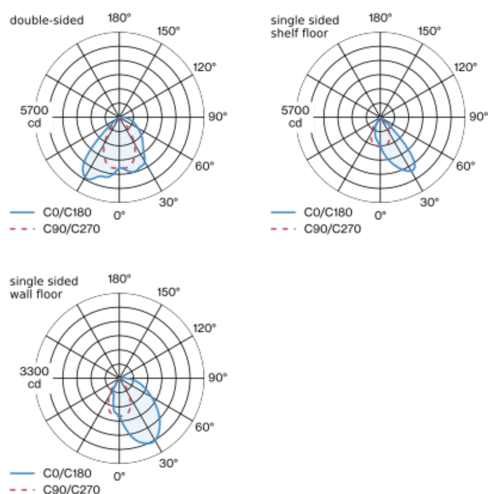

Disegno prodotto



SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020037B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.977	0.94	0.905	0.871	0.838
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Fattore di manutenzione				
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio				
		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale		
		LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso		
		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada		

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	6
B13	8
B16	10
B20	12
C10	10
C13	13
C16	16
C20	20

Accessori ottici

IP40 PROTECTION GLASS

TIPO

2 x 2 lampade / emissione 2 lati

N. ARTICOLO/I

049-2920010

