

TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6640539M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

oro rosa

IP20

330 lm

inserto ottico 64 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Ottico

medium

angolo del fascio 26°

PstLM $\leq 1.0^2$

SVM $\leq 0.4^2$

Dati elettrici

DALI-2

48 V

apparecchio 5.7 W

inserto ottico 5.1 W

classe isolamento 3


1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 22 mm


altezza 300 mm

1500 mm

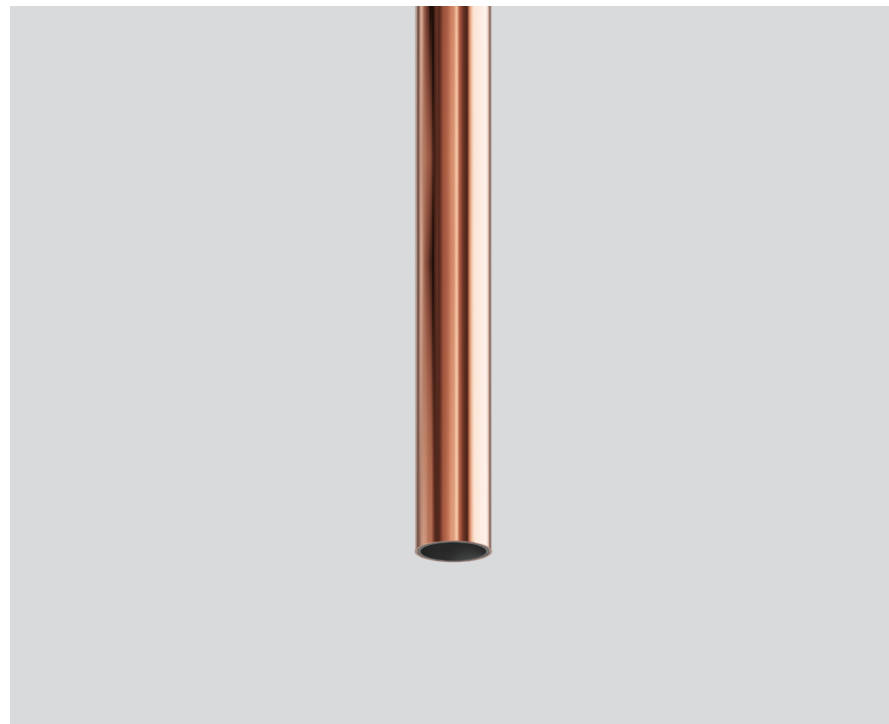

Inserto luce decorativo con luci a sospensione in alluminio; superficie anodizzata oro rosa; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm, incl. cavo di alimentazione (nero), accorciabile a piacere; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 26°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



medium 26°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1600 | 0.46 |
| 2 | 400 | 0.92 |
| 3 | 180 | 1.37 |
| 4 | 100 | 1.83 |
| 5 | 60 | 2.29 |

Disegno prodotto



¹ INSERTO OTTICO: incl. considerazione delle perdite ottiche.

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Calcolatore di illuminazione



TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6640539M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

HOOK

| COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|--------|---------------|
| bianco traffico | 16 | 030-1000017 |
| nero intenso | 16 | 030-1000018 |



Accessori ottici

HONEYCOMB LOUVER

| COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------------|--------|---------------|
| nero intenso | 20 | 007-1965118 |

