

TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6640433F



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



CRI
≥ 90

UGR
≤ 19



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

ottone spazzolato

IP20

347 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 4 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

flood

angolo del fascio 43°

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

DALI-2

48 V

inserto 5.7 W

classe isolamento 3

inserto 61 lm/W²


1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 22 mm


altezza 300 mm

1500 mm

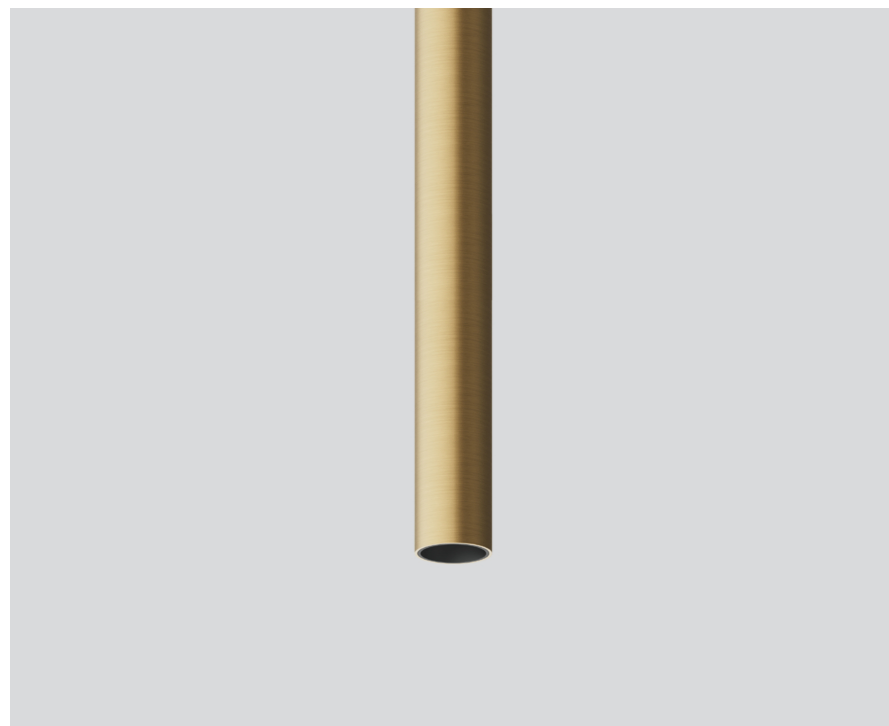

Inserto luce decorativo con luci a sospensione in alluminio; verniciatura in ottone spazzolato; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm, incl. cavo di alimentazione (nero), accorciabile a piacere; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 43°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



flood 43°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 674 | 0.80 |
| 2 | 169 | 1.59 |
| 3 | 75 | 2.39 |
| 4 | 42 | 3.19 |
| 5 | 27 | 3.98 |

Disegno prodotto



¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² SISTEMA: incl. considerazione delle perdite ottiche e dell'efficienza del dispositivo operativo. INSERTO: incl. considerazione delle perdite ottiche.

Calcolatore di illuminazione



TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6640433F



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

HOOK

| COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|--------|---------------|
| bianco traffico | 16 | 030-1000017 |
| nero intenso | 16 | 030-1000018 |



Accessori ottici

HONEYCOMB LOUVER

| COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------------|--------|---------------|
| nero intenso | 20 | 007-1965118 |

