

030-6630633S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto . Binario Sospeso

ottone spazzolato

IP20

341 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

$R_q: 97$, $R_f: 90$, $R_{\{1-15\}}: 89$

MR 0.81

MDFR 0.74

Ottico

spot

angolo del fascio 15°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^1$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^1$$

Dati elettrici

DALI-2

sistema 5.7 W

classe isolamento 3

sistema 60 lm/W²

1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 22 mm


altezza 100 mm

1500 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


Calcolatore di illuminazione

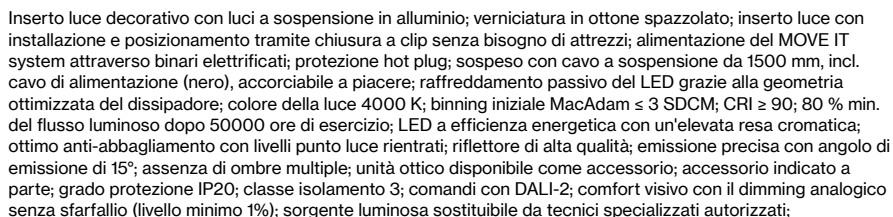

spot 15°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3190	0.27
2	800	0.54
3	350	0.81
4	200	1.08
5	130	1.35

Disegno prodotto



TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6630633S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

HOOK

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	16	030-1000017
nero intenso	16	030-1000018



Accessori ottici

HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	20	007-1965118

