

# TWIST 100

trim



048-1121117F 048-2796318 002-90780



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_

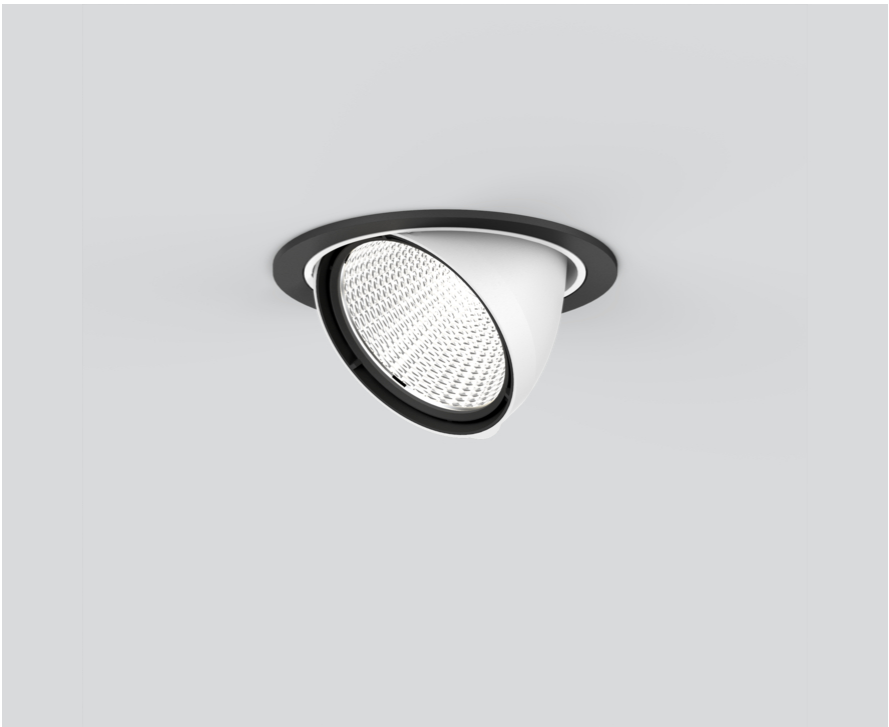

## Generale

Soffitto , Incasso \_\_\_\_\_

orientabile max 45° \_\_\_\_\_

rotazione 360° \_\_\_\_\_

bianco , RAL9016 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Set di montaggio nero intenso \_\_\_\_\_

fronte IP20 , retro IP20 \_\_\_\_\_

3160 lm \_\_\_\_\_

## LED

4000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 92 , R<sub>f(1-15)</sub>: 91 \_\_\_\_\_

MR 0.78 \_\_\_\_\_

MDER 0.71 \_\_\_\_\_

## Ottico

flood \_\_\_\_\_

angolo del fascio 39° \_\_\_\_\_

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Dati elettrici

non DIM \_\_\_\_\_

220-240 V \_\_\_\_\_

sistema 25.3 W \_\_\_\_\_

inserto 22.7 W \_\_\_\_\_

650 mA \_\_\_\_\_

classe isolamento 2 \_\_\_\_\_

sistema 125 lm/W<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

inserto 139 lm/W<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

## Dati fisici

diametro 118 mm \_\_\_\_\_

altezza 99 mm \_\_\_\_\_

0.42 kg \_\_\_\_\_

## Sagoma

diametro 108 mm \_\_\_\_\_

spessore min. del soffitto 2 mm \_\_\_\_\_

spessore max. del soffitto 25 mm \_\_\_\_\_


profondità di incasso 160 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribuzione della luce



flood 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6490	0.70
2	1620	1.40
3	720	2.10
4	410	2.80
5	260	3.50

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

