

TWIST 100

trim

048-1121217M 048-2796317 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile max 45°

rotazione 360°

bianco , RAL9016 ¹

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP20 , retro IP20

3190 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 92 , R_{t(1-5)}: 93

MR 0.61

MDER 0.55

Ottico

medium

angolo del fascio 27°

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM

sistema 25.3 W

inserto 22.7 W

650 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 126 lm/W³

inserto 140 lm/W⁴

Dati fisici

diametro 118 mm

altezza 99 mm

0.42 kg

Sagoma

diametro 108 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 160 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses


Distribuzione della luce



medium 27°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	10200	0.49
2	2600	0.97
3	1100	1.46
4	600	1.95
5	400	2.43

Disegno prodotto

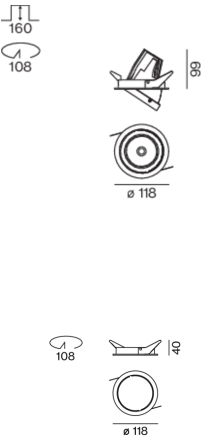

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

