

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121018M 048-2798318 002-90789



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso
orientabile max 45°
rotazione 360°
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
fronte IP20 , retro IP20
6300 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 98 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 93
MR 0.54
MDER 0.49

Ottico

medium
angolo del fascio 27°
P_{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2
sistema 51 W
inserto 22.7 W
650 mA
totale inserti 45 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 124 lm/W³
inserto 139 lm/W⁴
1 DALI Addr.


Dati fisici

lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 99 mm
0.68 kg

Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 160 mm


Distribuzione della luce



medium 27°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	10100	0.49
2	2500	0.97
3	1100	1.46
4	600	1.95
5	400	2.43

Disegno prodotto

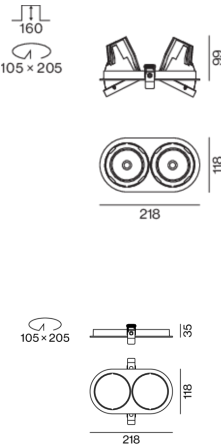

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121018M 048-2798318 002-90789



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

