


# MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-9338D37 006-16232G 046-400801X



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	

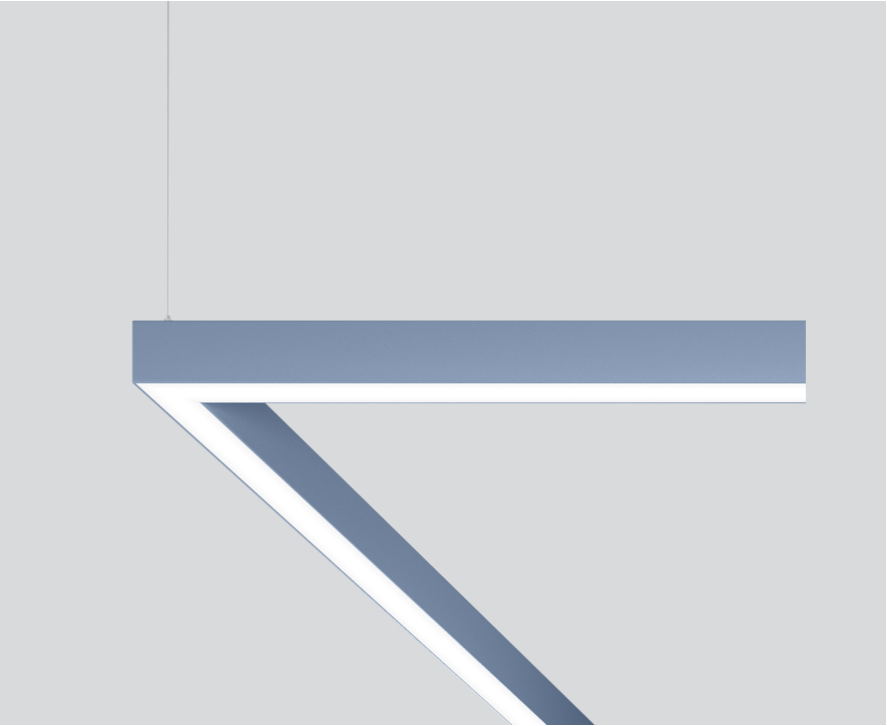

## Generale

Soffitto , Sospeso	
colori speciali	
2230 lm/m	
IP20	
5240 lm	

## LED

tunable white	
2700 K - 6500 K	
CRI $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM	
MR 0.48	
MDER 0.44	

## Ottico

Microprismatic	
microprismatic	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Dati elettrici


DALI-2 DT8	
220-240 V	
sistema 49 W	
classe isolamento 1	
sistema 107 lm/W <sup>2</sup>	
1 DALI Addr.	
21 W/m	

## Dati fisici

lunghezza 2344 mm	
larghezza 60 mm	
altezza 80 mm	
6 kg	

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

