

# MOVE IT 45 set track

small suspended

091-211113P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Binario Sospeso

SMALL

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>

nero

IP20

## LED

3000 K

## Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

## Dati fisici

lunghezza 1262 mm


larghezza 1262 mm

altezza 56 mm

lunghezza del cavo 1500 mm


<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

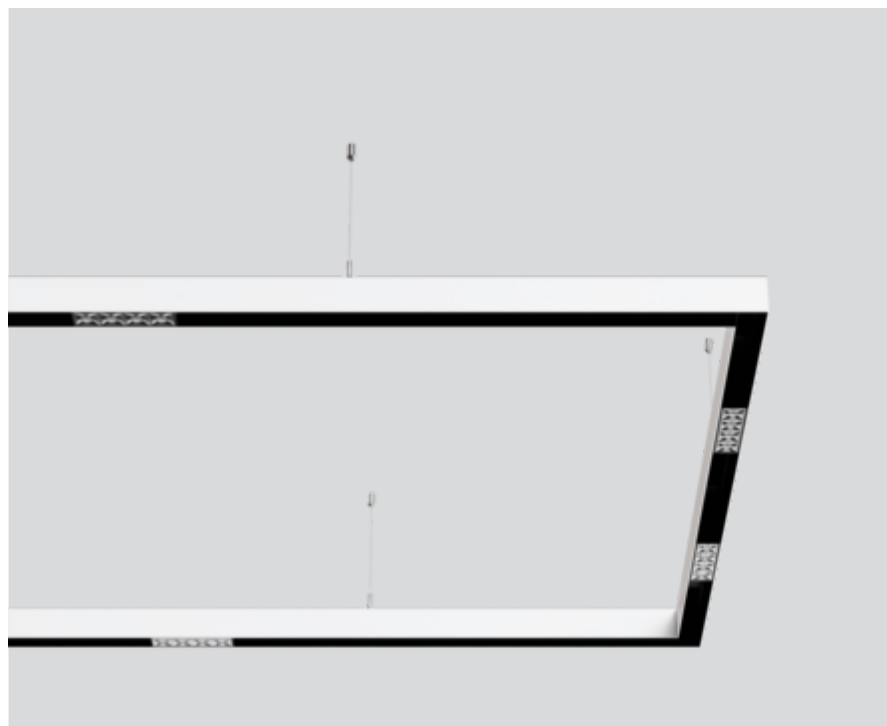

Profilo integrale in alluminio estruso con larghezza del giunto di 45 mm; forma quadrata; montaggio a sospensione (incl. fune di 1500mm); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie bianco; verniciata a polvere / anodizzata; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi (per l'illuminazione di postazioni di lavoro); grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; incl. convertitore DALI-2 (classe isolamento 1 220-240V); è possibile installare elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato di alta qualità, autoportante e con proprietà fonoassorbenti; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Disegno prodotto



[091-211113P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

10.04.2025

1 / 1