

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612917M 048-2699317 002-90742



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|----------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| bianco , RAL9016 ¹ |
| Set di montaggio bianco traffico |
| fronte IP44 , retro IP20 |
| 1710 lm |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87 |
| MR 0.52 |
| MDER 0.47 |


Ottico

| |
|--------------------------|
| medium |
| angolo del fascio 22° |
| UGR < 19 |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| sistema 20.5 W |
| inserto 8.7 W |
| 36 V _f |
| 250 mA |
| totale inserti 17.4 W |
| classe isolamento 2 220-240V |
| sistema 83 lm/W ³ |
| inserto 98 lm/W ⁴ |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

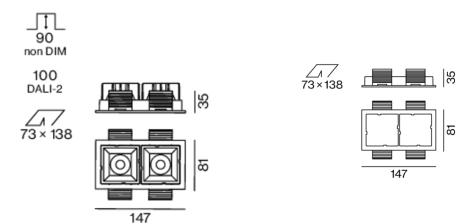

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 147 mm |
| larghezza 81 mm |
| altezza 48 mm |
| 0.28 kg |

Sagoma

| |
|----------------------------------|
| lunghezza 138 mm |
| larghezza 73 mm |
| spessore min. del soffitto 2 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 90 mm |

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612917M 048-2699317 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

