

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612911S 048-2699318 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



↑ IP20

↓ IP44

220-240V

X-PERT

UGR

≤13

CRI

≥90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso

nero , RAL9005 ¹

Set di montaggio nero intenso

fronte IP44 , retro IP20

926 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Ottico

spot

beam angle 12°

UGR < 13

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM

20.8 W

inserto 8.8 W

36 Vf

250 mA

totale inserti 17.7 W

classe isolamento 2 220-240V

45 lm/W

inserto 52 lm/W

Dati fisici

bordo

length 147 mm

width 81 mm

altezza 48 mm

0.28 kg

Sagoma

length 138 mm

width 73 mm

min. ceiling thickness 2 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 90 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

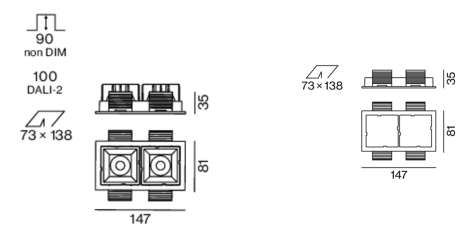

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

