

SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612911F 048-2697117 002-90742



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



| |
|--------------|
| 220-240V |
| IP20 IP44 |
| X-PERT |
| X-PERT |

Generale

| |
|----------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| nero , RAL9005 ¹ |
| Set di montaggio bianco traffico |
| fronte IP44 , retro IP20 |
| 823 lm |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87 |
| MR 0.52 |
| MDER 0.47 |

Ottico

| |
|---|
| flood |
| angolo del fascio 42° |
| UGR < 16 , ≥ 65° < 1500 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| sistema 10.2 W |
| inserto 8.7 W |
| 36 Vf |
| 250 mA |
| classe isolamento 2 220-240V |
| sistema 81 lm/W ³ |
| inserto 95 lm/W ⁴ |


Dati fisici

| |
|-----------------|
| senza bordo |
| lunghezza 72 mm |
| larghezza 72 mm |
| altezza 48 mm |
| 0.23 kg |


Sagoma

| |
|------------------------------------|
| lunghezza 73 mm |
| larghezza 73 mm |
| spessore min. del soffitto 12.5 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 60 mm |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

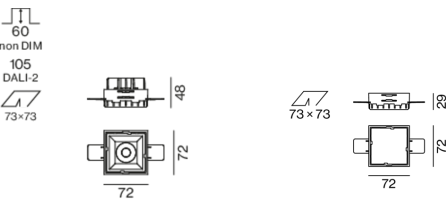

SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612911F 048-2697117 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

