

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612019S 048-2699318 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data




Generale
Soffitto , Incasso
dorato , RAL260-M <sup>1</sup>
Set di montaggio nero intenso
fronte IP44 , retro IP20
1060 lm

LED
3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 87
MR 0.6
MDER 0.54


Ottico
spot
angolo del fascio 12°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

Dati elettrici
non DIM
220-240 V
sistema 20.8 W
inserto 8.8 W
36 V <sub>f</sub>
250 mA
totale inserti 17.7 W
classe isolamento 2
sistema 51 lm/W <sup>3</sup>
inserto 60 lm/W <sup>3</sup>

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

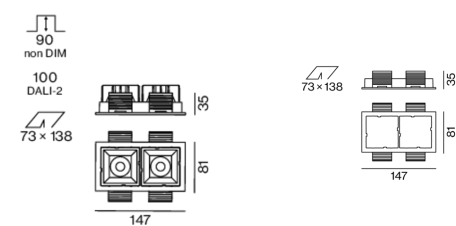

Dati fisici
bordo
lunghezza 147 mm
larghezza 81 mm
altezza 48 mm
0.28 kg

Sagoma
lunghezza 138 mm
larghezza 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 90 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612019S 048-2699318 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

