


# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612014F 048-269931G 002-90742



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

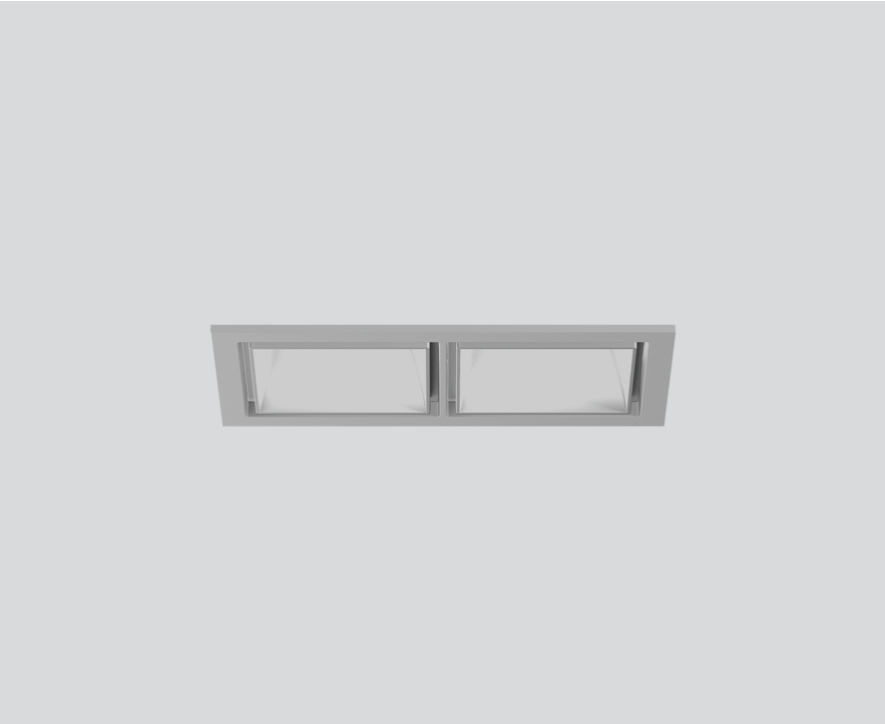

--	--	--

## Generale

Soffitto , Incasso
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 , retro IP20
1890 lm

## LED

3000 K
CRI $\geq 90$
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 2$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 87
MR 0.6
MDER 0.54


## Ottico

flood
angolo del fascio 42°
UGR $< 19$ , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m <sup>2</sup>
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>


## Dati elettrici

non DIM
sistema 20.5 W
inserto 8.7 W
36 V <sub>f</sub>
250 mA
totale inserti 17.4 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 92 lm/W <sup>2</sup>
inserto 109 lm/W <sup>3</sup>

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

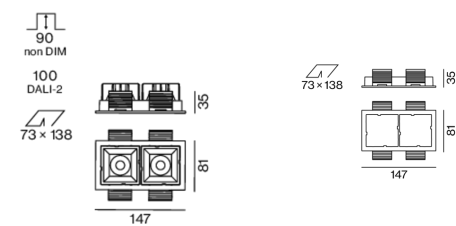

## Dati fisici

bordo
lunghezza 147 mm
larghezza 81 mm
altezza 48 mm
0.28 kg

## Sagoma

lunghezza 138 mm
larghezza 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 90 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses



# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612014F 048-269931G 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

