

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740114W 048-279631G 002-90780



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-----------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| rotazione 360° |
| argento opaco |
| Set di montaggio alluminio bianco |
| IP20 |
| 2810 lm |
| apparecchio 131 lm/W ¹ |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM |
| R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 88 |
| MR 0.8 |
| MDER 0.72 |

Ottico

| |
|------------------|
| wallwasher floor |
|------------------|

Dati elettrici

| |
|---------------------|
| non DIM |
| 220-240 V |
| sistema 25.2 W |
| apparecchio 21.5 W |
| 36 Vf |
| 650 mA |
| classe isolamento 2 |

Dati fisici


| |
|-----------------|
| bordo |
| diametro 118 mm |
| altezza 96 mm |
| 0.65 kg |

Sagoma


| |
|----------------------------------|
| diametro 108 mm |
| spessore min. del soffitto 2 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 100 mm |

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

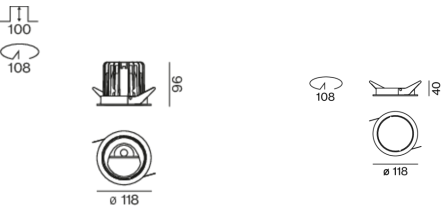

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

