

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730917X 048-2799318 002-90766



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↻

□

↑ IP20
↓ IP40

☀ X-PERT

~ X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

orientabile max 30° _____

bianco , RAL9016 ¹ _____

Set di montaggio nero intenso _____

fronte IP40 , retro IP20 _____

3000 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Ottico

super wide flood _____

angolo del fascio 63° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Faro da incasso quadrato in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie bianco; orientabile 30°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rettangolare; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 63°; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2; incl. convertitore, non dimmerabile; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Dati elettrici

non DIM _____

220-240 V _____

sistema 35 W _____

inserto 15.2 W _____

36 Vf _____

450 mA _____

totale inserti 30 W _____

classe isolamento 2 _____

sistema 86 lm/W³ _____

inserto 99 lm/W³ _____

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 218 mm _____

larghezza 118 mm _____

altezza 95 mm _____

0.6 kg _____

Sagoma

lunghezza 210 mm _____


larghezza 112 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____


spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 100 mm _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

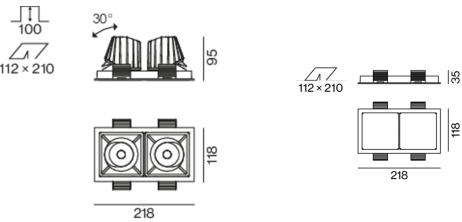

[048-2730917X 048-2799318 002-90766] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

29.12.2024

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps

048-2730917X 048-2799318 002-90766



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

