

SASSO 100 round adjustable

trimless

048-2720219M 048-2796117 002-90766



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

orientabile max 30°

rotazione 360°

oro , RAL 260-M¹

Set di montaggio bianco traffico

fronte IP40 , retro IP20

1480 lm

apparecchio 97 lm/W²

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R_t[1-15]: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Ottico

medium

angolo del fascio 32°

UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0³

SVM ≤ 0.4³

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 17.9 W

apparecchio 15.2 W

36 Vf

450 mA

classe isolamento 2

Dati fisici

senza bordo

diametro 105 mm

altezza 95 mm

0.49 kg

Sagoma

diametro 106 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 100 mm

¹ Codice RAL


² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

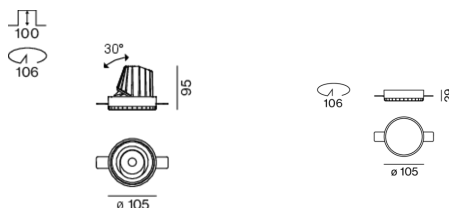

SASSO 100 round adjustable

trimless

048-2720219M 048-2796117 002-90766



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

