

SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720214F 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

orientabile max 30° _____

rotazione 360° _____

argento opaco _____

Set di montaggio alluminio bianco _____

fronte IP40 , retro IP20 _____

4740 lm _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.7 _____

MDER 0.64 _____

Ottico

flood _____

angolo del fascio 45° _____

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m² _____

Dati elettrici

non DIM _____

sistema 52 W _____

inserto 22.7 W _____

36 V _____

650 mA _____


totale inserti 45 W _____

classe isolamento 2 220-240V _____


sistema 91 lm/W¹ _____

inserto 104 lm/W² _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

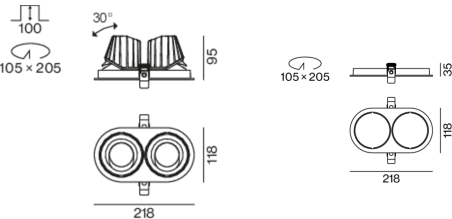

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 218 mm _____

larghezza 118 mm _____

altezza 95 mm _____

0.56 kg _____

Sagoma

diametro 105 mm _____

lunghezza 205 mm _____

larghezza 105 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 100 mm _____

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720214F 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

