

SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720114M 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



--	--	--	--	--

Generale

Soffitto , Incasso
orientabile max 30°
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP40 , retro IP20
4360 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72


Ottico

medium
angolo del fascio 32°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²


Dati elettrici

non DIM
sistema 52 W
inserto 22.7 W
36 V ^f
650 mA
totale inserti 45 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 84 lm/W ¹
inserto 96 lm/W ²

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

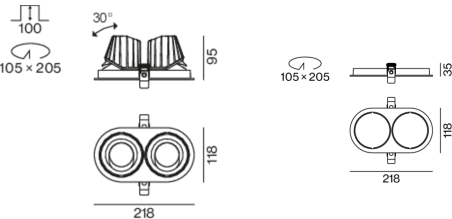

Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 95 mm
0.56 kg

Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
² incl. optical losses



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720114M 048-279831G 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

